

## Bond Plus

Latex adeziv, flexibilizant, reactiv pentru mortare și tencuieli



Latex adeziv pe bază de cauciuc elastomer stiren-butadienă și silicat alcalin în dispersie apoasă, flexibilizant, reactiv, pentru lapte de ciment de aderență și pentru îmbunătățirea capacității de adeziune, a comportamentului și a prestațiilor mortarelor și tencuielilor.

**COD VAMAL:** 3824 4000

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Alb

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Canistră 5 kg - Canistră 10 kg - Canistră 25 kg - Bidon 1000 kg

### DOMENII DE APLICARE

Realizarea mortarelor și a tencuielilor adezive, deformabile, cu prestații protective și impermeabilizante ridicate pentru construcțiile civile, hidraulice, industriale în mediul urban, marin și de munte. Prepararea soluțiilor hidratante pentru îmbunătățirea aderenței și a prestațiilor mortarelor și a tencuielilor pre-amestecate; prepararea laptelui de ciment de aderență pentru rosturi de lucru nestructurale. Tratamente antipraf, consolidanți de suprafețe din conglomerat de ciment.

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte

### MODALITATE DE UTILIZARE

Vărsați tot produsul Bond Plus în canistră și diluați-l cu apă după necesități. Adăugați soluția preparată în acest fel la amestecul de ciment (sau var) și de agregată în dozările cele mai adecvate modului de întrebuințare după indicațiile de mai jos. Pentru a determina în mod corect amestecurile de folosit și pentru verificarea conformității produsului în funcție de necesitățile specifice este indispensabilă efectuarea unor probe preliminare.

### METODE DE APLICARE

Panou - Stropire - Perie

### CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă



## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

- ☒ Conservare: 12 luni
- ☒ Greutate specifică: 1.03 kg/dm<sup>3</sup>
- ☒ Pot life: 40 - 60 min
- ☒ Fără solvenți
- ☒ Neinflamabil
- ☒ Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C

## SPECIFICAȚII TEHNICE

pH 7.5


## CONSUM

Consultați tabelul prezentat în fișa tehnică a produsului.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

## GALERIE FOTO

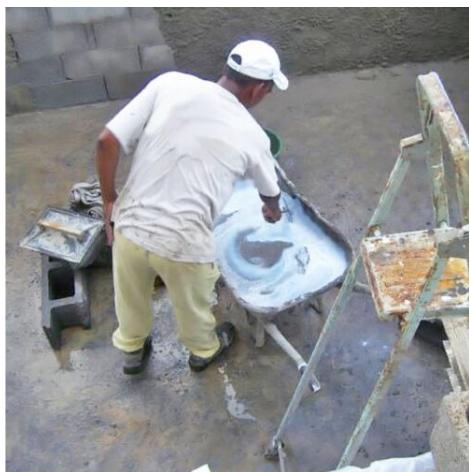

Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **06-04-2022**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## Doze indicative

Modalitățile și cantitățile de utilizare variază în funcție de nevoi de utilizare, pe baza amestecurilor indicativ mai jos:

| UTILIZARE                                                    | Bond Plus / raport privind apa | Raportul inert / inert                         | Dimensiunea maximă inertă |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Mortar pentru restaurare<br>Grosime ≤ 1 cm<br>Grosime > 1 cm | 1: 1<br>1: 2                   | De la 1: 1 la<br>1: 3<br>De la 1: 2 la<br>1: 4 | 1 - 3 mm<br>2 - 6 mm      |
| tencuieli                                                    | 1: 3                           | De la 1: 1 la<br>1: 3                          | 1 - 3 mm                  |
| cimenta                                                      | 1: 1                           | Liant doar 3 -<br>4 părți în<br>greutate       | -----                     |
| Consolidarea ipsosului și a zidăriei                         | De la 1: 1 la 1: 2             | -----                                          | -----                     |

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebunțării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

